



ICYIII SEERIA



INVERTER



**KAHEASTMELINE
KOMPRESSOR**





- ▶ Kodumajapidamises kasutatav soojuspump. Kohandatud tööks kütterežiimis põhjamaades.
- ▶ Uuenduslik tehnoloogia „Two-stage Compressor“ tagab töhüsa töö kütterežiimis temperatuurivahemikus -30 °C kuni +24 °C ja jahutusrežiimis vahemikus -18 °C kuni +54 °C.
- ▶ Wi-Fi-moodul võimaldab konditsioneerit juhtimist nutitelefonil/tahvelarvuti abil (OS: Android, iOS).
- ▶ Teie maja kaitse külmumise eest: funktsioon „+8 °C“. Konditsioneer hoiab temperatuuri 8 °C juures, mis välistab ruumis külmumise, seejuures on energiatarve minimaalne.
- ▶ „CH SMART-ION Filter“ – õhu täieliku puhastamise uue põlvkonna tehnoloogia.
- ▶ Energiatõhususe maksimaalne tase, täielik vastavus Euroopa Liidu ErP (Energy related Products) direktiivi nr 626/2011/EL, kehtib alates 01.01.2013, nõuetele kodumajapidamises kasutatavate SEER A+++ SCOP A+++ soojuspumpade ja konditsioneeride kohta.
- ▶ Õhuvoo suunamine kaugjuhtimispuldi abil vasakule-paremale.
- ▶ Seitsme kiirusega ventilaator.
- ▶ Erakordselt madal müratase – kõigest 20 dB.





Model			CH-S09FTXTB2S-NG	CH-S12FTXTB2S-NG	CH-S18FTXTB2S-NG	CH-S24FTXTB2S-NG
Tootlikkus	kW	Külm	2.70 (0.76-4.81)	3.53 (0.74-4.73)	5.30 (1.00-6.30)	7.03 (2.00-8.60)
	kW	Soe	3.50 (0.82-5.50)	4.20 (0.83-6.33)	6.20 (1.00-7.14)	7.03 (1.90-9.00)
Energiaarve	kW	Külm	0.55 (0.12-1.80)	0.84 (0.22-1.90)	1.18 (0.40-2.70)	1.85 (0.40-3.70)
	kW	Soe	0.75 (0.12-2.40)	0.95 (0.39-2.60)	1.45 (0.40-3.20)	1.75 (0.45-3.80)

SISEOSA


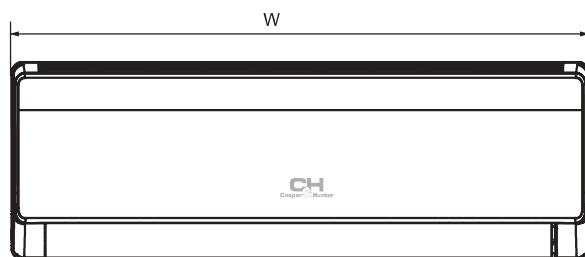


Model	W (mm)	H (mm)	D (mm)
CH-S09FTXTB2S-NG	996	301	225
CH-S12FTXTB2S-NG	996	301	225
CH-S18FTXTB2S-NG	1101	327	249
CH-S24FTXTB2S-NG	1101	327	249

CH-S09FTXTB2S-NG
CH-S12FTXTB2S-NG

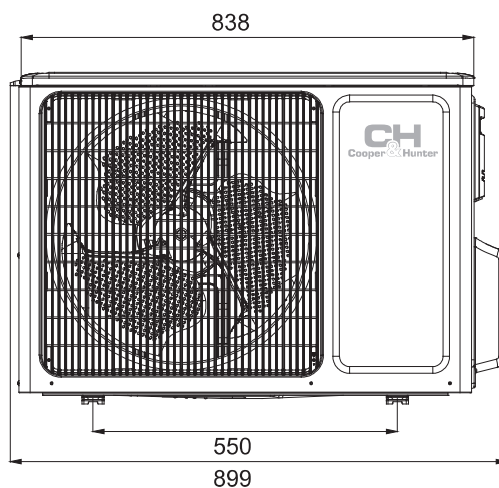

CH-S18FTXTB2S-NG
CH-S24FTXTB2S-NG

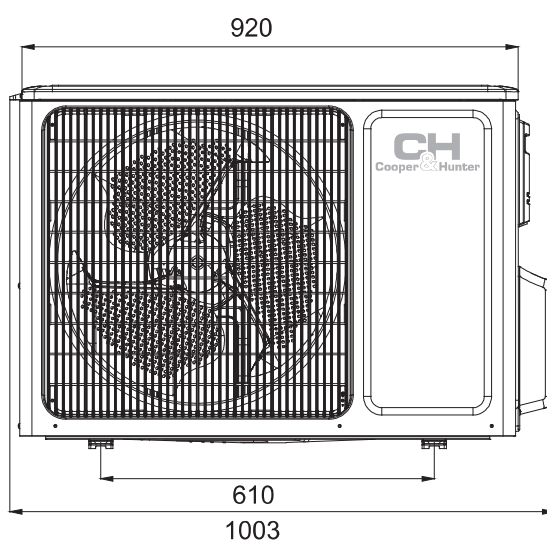

Mudel			CH-S09FTXTB2S-NG	CH-S12FTXTB2S-NG	CH-S18FTXTB2S-NG	CH-S24FTXTB2S-NG
Tootlikkus	Külm	kW	2.70 (0.76-4.81)	3.53 (0.74-4.73)	5.30 (1.00-6.30)	7.03 (2.00-8.60)
	Soe	kW	3.50 (0.82-5.50)	4.20 (0.83-6.33)	6.20 (1.00-7.14)	7.03 (1.90-9.00)
Toiteallikas			~220-240 V/50 Hz/1 f			
Energiaarve	Külm	kW	0.55 (0.12-1.80)	0.84 (0.22-1.90)	1.18 (0.40-2.70)	1.85 (0.40-3.70)
	Soe	kW	0.75 (0.12-2.40)	0.95 (0.39-2.60)	1.45 (0.40-3.20)	1.75 (0.45-3.80)
SEER*/SCOP** (energiatõhususe klass)			8.5 (A+++)/5.1 (A+++)	8.5 (A+++)/5.1 (A+++)	7.5 (A++)/4.4 (A+)	6.5 (A+)/4.1 (A+)
Õhu tootlikkus		m³/t	450/500/560/620/570/720/ 800	430/530/580/630/680/730/800	500/600/780/850/950/1050/1150/1200	550/750/800/850/900/950/1050/1200
Helirõhu tase	SISEOSA	dB (A)	20/24/28/32/34/36/43	20/24/28/32/34/36/43	26/33/35/37/40/43/44	27/35/37/39/41/43/46
	VÄLISOSA	dB (A)	53	54	56	58
Külmaaine tüüp			R32			
Kaal		kg	13/44.5	13.5/45.5	16.5/61	16.5/65
Kõrvaldus tüüp			Rootor			
Kuivatamine		l/t	0.8	1.4	1.8	2.0
Temperatuurivahemik külmaks kasutamiseks		°C	-18/+52			
Temperatuurivahemik soojuse jaoks		°C	-30/+24			
Gaasi laadimise maht		kg	1.00	1.00	1.50	2.00
Vedelikmagistraali läbimõõt		mm/toll	6.38/1/4"	6.38/1/4"	6.38/1/4"	6.38/1/4"
Gaasimagistraali läbimõõt		mm/toll	9.53/3/8"	9.53/3/8"	15.88/5/8"	15.88/5/8"
Maksimaalne magistraali kõrguste erinevus		m	10	10	20	30
Maksimaalne magistraali pikkus		m	15	20	50	50

* SEER - Hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel jahutusrežiimis.

** SCOP - Hooajaline süsteemi tootlikkuse koefitsient töötamisel kütisrežiimis.