



SUPREME

SEERIA



INVERTER



**KAHEASTMELINE
KOMPRESSOR**




- ▶ Kodumajapidamises kasutatav soojuspump. Kohandatud tööks kütterežiimis põhjamaades.
- ▶ Uuenduslik tehnoloogia „Two-stage Compressor“ tagab tõhusa töö kütterežiimis temperatuurivahemikus -30 °C kuni +24 °C ja jahutusrežiimis vahemikus -18 °C kuni +54 °C.
- ▶ Wi-Fi-moodul võimaldab konditsioneer juhtimist nutitelefoni/tahvelarvuti abil (OS: Android, iOS).
- ▶ Teie maja kaitse külmumise eest: funktsioon „+8 °C“. Konditsioneer hoiab temperatuuri 8 °C juures, mis välistab ruumis külmumise, seejuures on energiatarve minimaalne.
- ▶ „CH SMART-ION Filter“ – õhu täieliku puhastamise uue põlvkonna tehnoloogia.

- ▶ Energiatõhususe maksimaalne tase, täielik vastavus Euroopa Liidu ErP (Energy related Products) direktiivi nr 626/2011/EL, kehtib alates 01.01.2013, nõuetele kodumajapidamises kasutatavate SEER A+++ SCOP A+++ soojuspumpade ja konditsioneeride kohta.
- ▶ Õhuvoo suunamine kaugjuhtimispuldi abil vasakule-paremale.
- ▶ Seitsme kiirusega ventilaator.
- ▶ Erakordselt madal müratase – kõigest 18 dB, monoliitne plastvalukorpus ja uus õmblusteta tehnoloogial põhinev soojusvaheti.
- ▶ Võimalus juhtmega juhtpulti ühendamiseks, mis võimaldab kahepäädalase programmi kasutamist ja liitumist nutika maja süsteemiga BMS (VALIKULINE).




Mudel			CH-S09FTXAM2S-GD CH-S09FTXAM2S-WP CH-S09FTXAM2S-SC CH-S09FTXAM2S-BL	CH-S12FTXAM2S-GD CH-S12FTXAM2S-WP CH-S12FTXAM2S-SC CH-S12FTXAM2S-BL	CH-S18FTXAM2S-GD CH-S18FTXAM2S-WP CH-S18FTXAM2S-SC CH-S18FTXAM2S-BL	CH-S24FTXAM2S-GD CH-S24FTXAM2S-WP CH-S24FTXAM2S-SC CH-S24FTXAM2S-BL
	Külm	kW	2,70 (0,70-5,00)	3,53 (0,85-5,00)	5,30 (1,20-7,20)	7,03 (2,00-9,00)
Tootlikkus	Soe	kW	3,50 (0,70-5,50)	4,20 (0,88-7,20)	5,57 (1,20-9,20)	7,03 (2,00-9,50)
	Külm	kW	0,55 (0,08-1,80)	0,84 (0,06-1,90)	1,32 (0,35-2,50)	1,85 (0,45-3,70)
Energiaarve	Soe	kW	0,75 (0,13-2,40)	0,95 (0,13-2,60)	1,32 (0,35-3,30)	1,75 (0,38-3,80)

SISEOSA

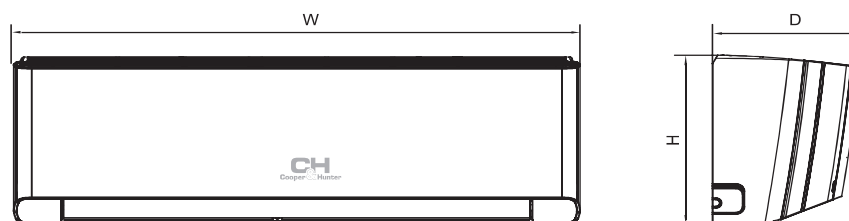


Mudel	W (mm)	H (mm)	D (mm)
CH-S09FTXAM2S-GD/WP/SC/BL	996	301	225
CH-S12FTXAM2S-GD/WP/SC/BL	996	301	225
CH-S18FTXAM2S-GD/WP/SC/BL	1101	327	249
CH-S24FTXAM2S-GD/WP/SC/BL	1101	327	249


CH-S09FTXAM2S-GD
CH-S09FTXAM2S-WP
CH-S09FTXAM2S-SC
CH-S09FTXAM2S-BL

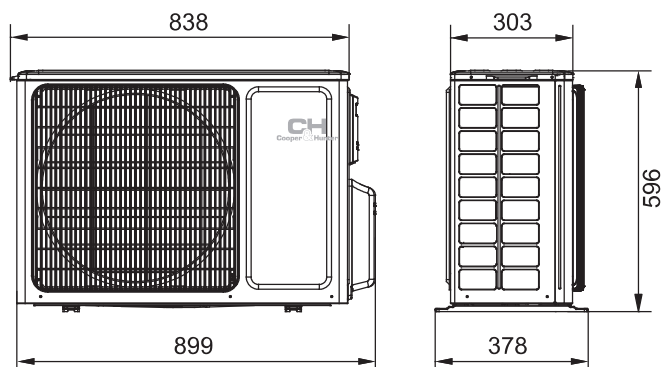


CH-S12FTXAM2S-GD
CH-S12FTXAM2S-WP
CH-S12FTXAM2S-SC
CH-S12FTXAM2S-BL

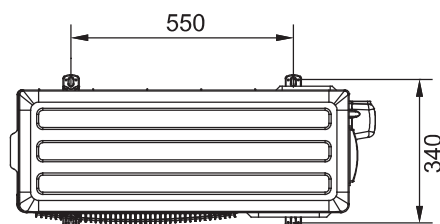

CH-S18FTXAM2S-GD
CH-S18FTXAM2S-WP
CH-S18FTXAM2S-SC
CH-S18FTXAM2S-BL

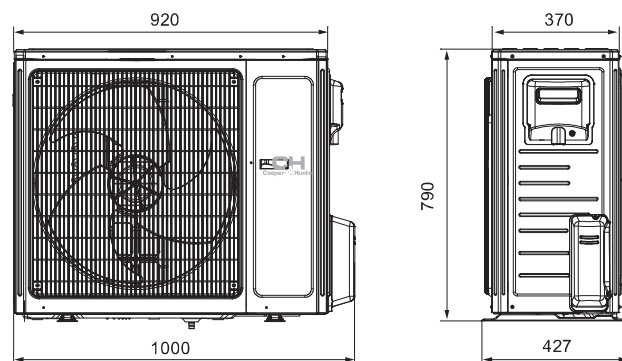

CH-S24FTXAM2S-GD
CH-S24FTXAM2S-WP
CH-S24FTXAM2S-SC
CH-S24FTXAM2S-BL

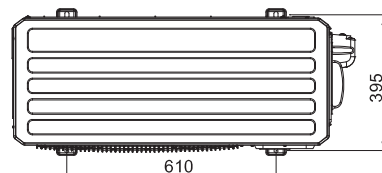

Mudel			CH-S09FTXAM2S-GD CH-S09FTXAM2S-WP CH-S09FTXAM2S-SC CH-S09FTXAM2S-BL	CH-S12FTXAM2S-GD CH-S12FTXAM2S-WP CH-S12FTXAM2S-SC CH-S12FTXAM2S-BL	CH-S18FTXAM2S-GD CH-S18FTXAM2S-WP CH-S18FTXAM2S-SC CH-S18FTXAM2S-BL	CH-S24FTXAM2S-GD CH-S24FTXAM2S-WP CH-S24FTXAM2S-SC CH-S24FTXAM2S-BL
Tootlikkus	Külm	kW	2,70 (0,70-5,00)	3,53 (0,85-5,00)	5,30 (1,20-7,20)	7,03 (2,00-9,00)
	Soe	kW	3,50 (0,70-5,50)	4,20 (0,88-7,20)	5,57 (1,20-9,20)	7,03 (2,00-9,50)
Toiteallikas			~ 220-240V/50Hz			
Energiaarve	Külm	kW	0,55 (0,08-1,80)	0,84 (0,06-1,90)	1,32 (0,35-2,50)	1,85 (0,45-3,70)
	Soe	kW	0,75 (0,13-2,40)	0,95 (0,13-2,60)	1,32 (0,35-3,30)	1,75 (0,38-3,80)
Energiaõhusus	SEER (Külm)	kW/kW	8,5 (A+++)	8,5 (A+++)	7,5 (A++)	6,5 (A++)
	SCOP (Soe)	kW/kW	5,1 (A+++)	5,1 (A+++)	4,4 (A+)	4,1 (A+)
Õhu tootlikkus		m³/t	430/500/560/620/670/720/800	450/530/580/630/680/730/800	600/780/950/1150/1200	650/750/800/850/950/1100/1250
Helirõhu tase	SISEOSA	dB (A)	18/22/26/30/34/38/43	20/24/28/32/36/41/46	30/33/36/39/42/45/48	32/35/38/41/44/47/50
	VÄLISOSA	dB (A)	53	54	56	58
Külmaaine tüüp			R-32			
Kaal	SISEOSA	kg	13	13,5	16,5	16,5
	VÄLISOSA	kg	44,5	45,5	62,5	65
Kompressori tüüp			Rootor			
Kuivatamine		l/t	0,8	1,4	1,8	2,0
Temperatuurivahemik külmaks kasutamiseks		°C	-18 ... +54			
Temperatuurivahemik soojuse jaoks		°C	-30 ... +24			
Gaasi laadimise maht		kg	1,0	1,0	1,5	2,0
Vedelikmagistraali läbimõõt		mm/toll	6,38/1/4"	6,38/1/4"	6,38/1/4"	6,38/1/4"
Gaasimagistraali läbimõõt		mm/toll	9,53/3/8"	9,53/3/8"	15,88/5/8"	15,88/5/8"
Maksimaalne magistraali kõrguste erinevus		m	10	10	20	30
Maksimaalne magistraali pikkus		m	15	20	40	50
Välisloki kinnituspoltide vahekaugus		mm	550		610	