TOSHIBA

AURORA

Nordic-seeria uus
õhksoojuspump

TOSHIBA R32 REFRIGERANT

AURORA
MUGAV ELU

AURORA on vaikne ja ökonoomne õhksoojuspump, mis kasutab Toshiba inverteri- ja kompressoritehnoloogiat. Külmaaine R32 tagab energiaklassi A++/A++ nii kütmisel kui ka jahutamisel.

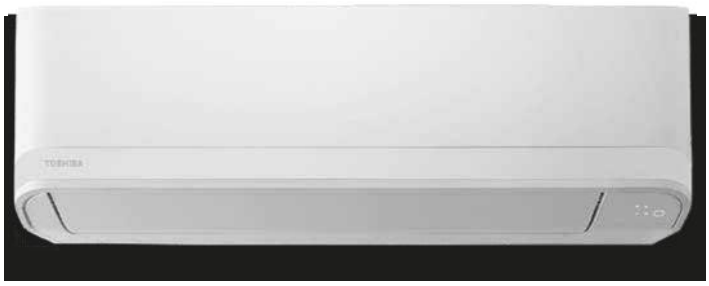

Konstrueeritud just teile

Kvaliteetne ja töökindel õhksoojuspump, mis pakub head efektiivsust ja kasutegurit temperatuurini –20 °C.

Mugav elu aasta ringi

Kuigi õhksoojuspump Aurora pakub suurepärast küttevõimsust talvel, on see konstrueeritud pakkuma ka suurepärast jahutusvõimsust suvel.

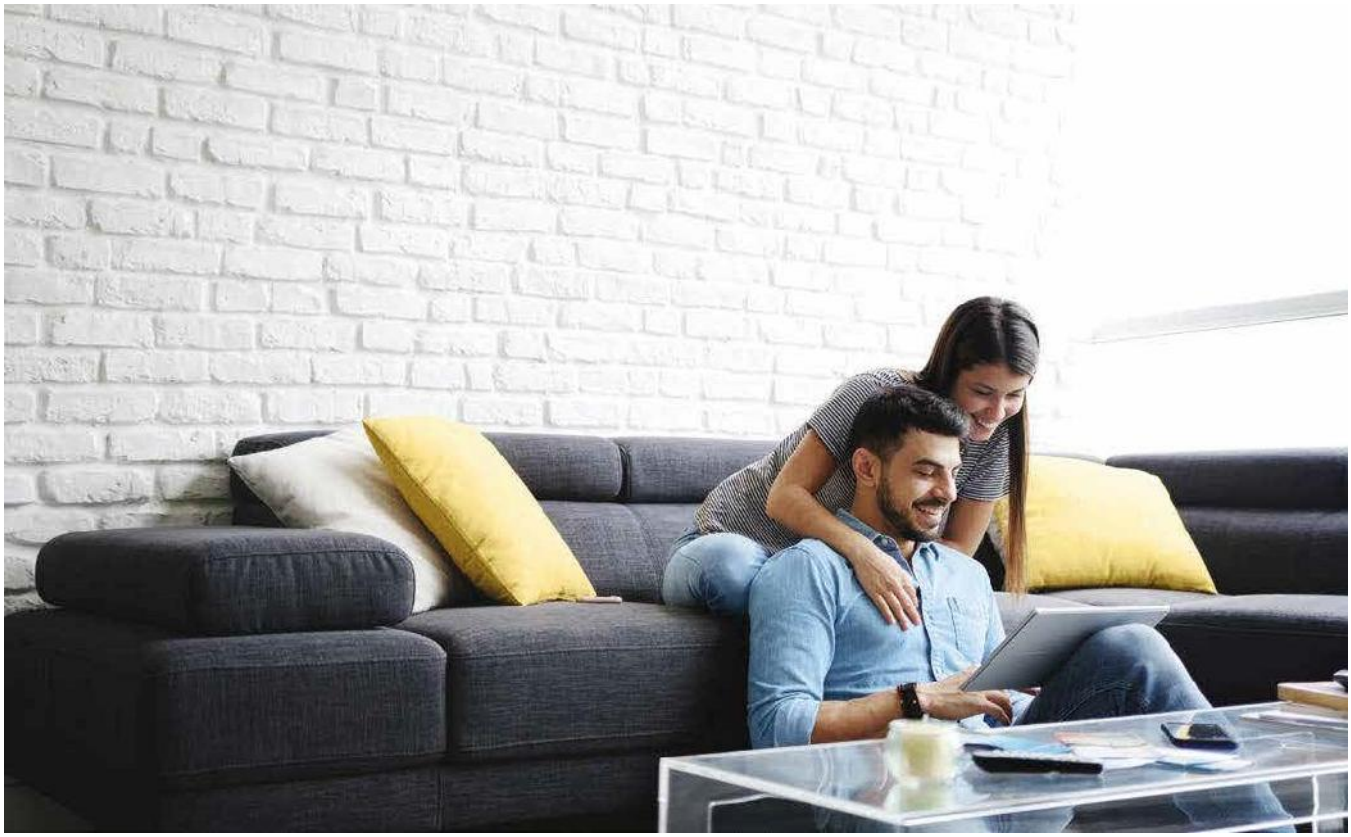

MUGAV JA LIHTNE ELU

Konstruktsioon ja töökindlus

Innovaatilisus, efektiivsus, suur töökindlus, energiasäästlikkus ja hoolimine loodusest – need tugevad väärtused on olnud Toshibale alati südameasjaks.

Juba üle 50 aasta on Toshiba pakkunud oma klientidele garanteeritud Jaapani täpsust, töökindlust ja kvaliteeti.

Toshiba uuenduslik inverteritehnoloogia

Toshiba uuenduslik rotatsioonkompressoritehnika ühendab eeskujuliku jõudluse ja suurepärase töökindluse. Temperatuurikõikumiste minimeerimine suurendab efektiivsust ja välistab juhuslikud müratasemе tipud.

Toshiba inverteritehnoloogia võimaldab pidevat kütmist ja jahutamist, reguleerides kompressori pöörlemiskiirust võimsusvajaduse järgi.

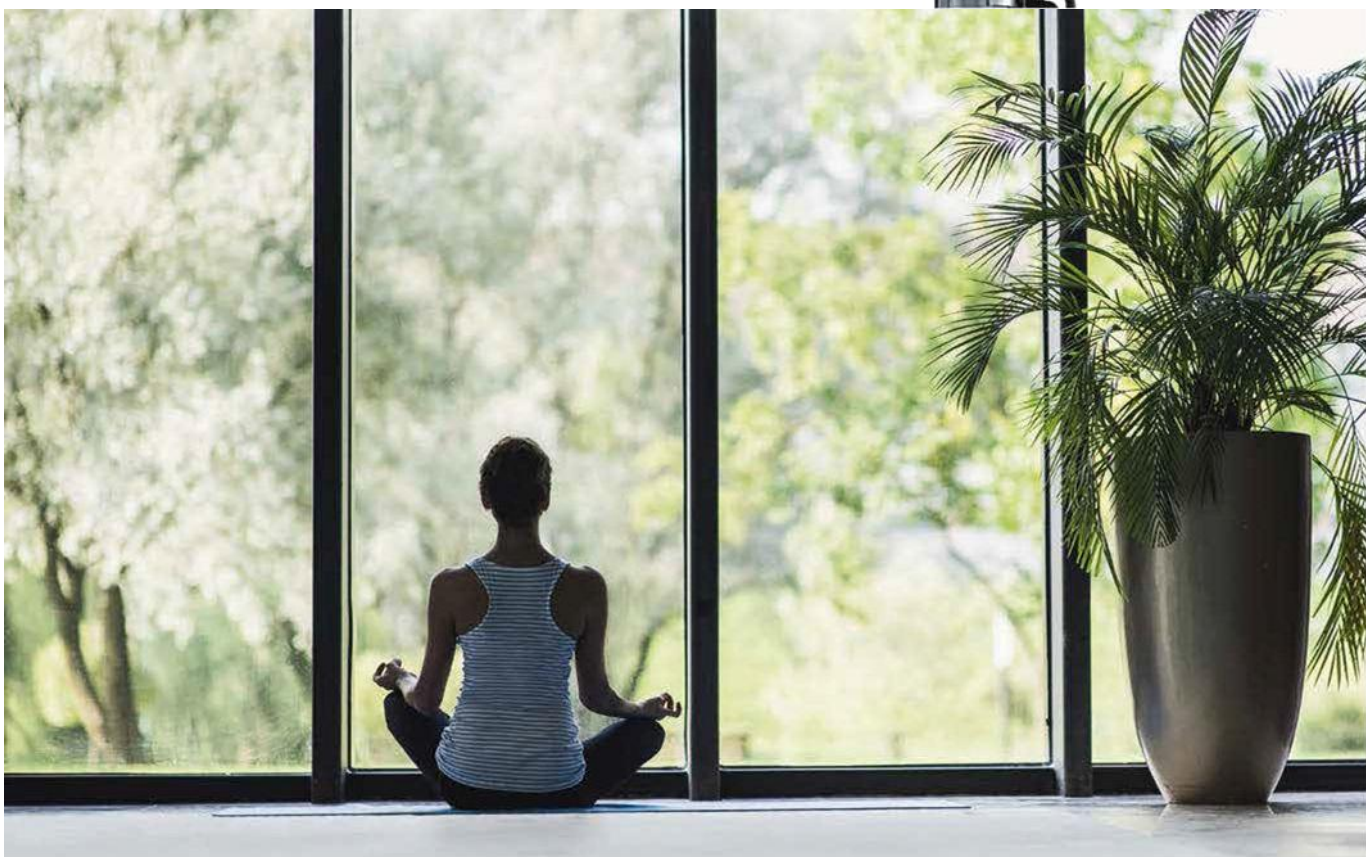

PAREMAD LAHENDUSED
PAREMALE MAAILMALE

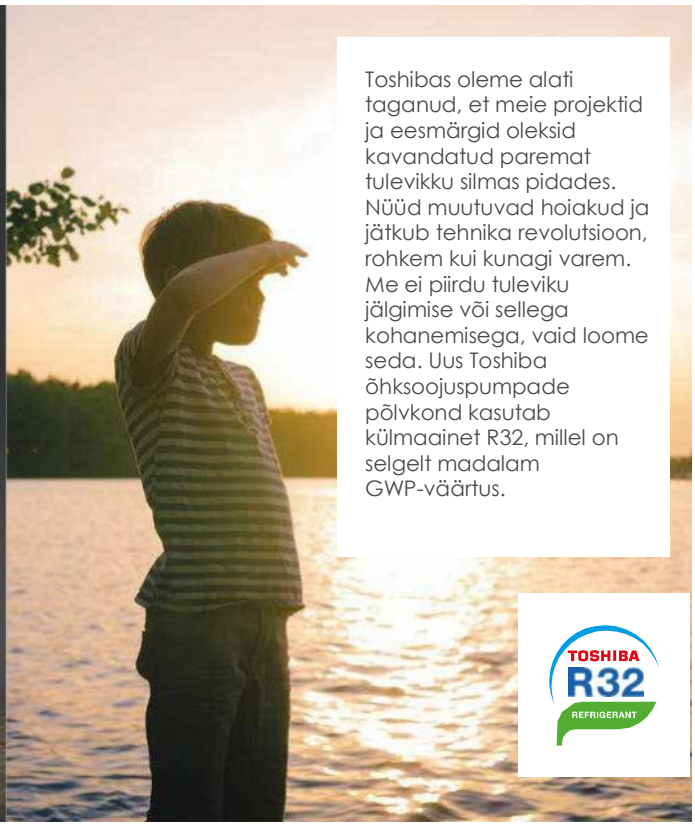

Toshibas oleme alati taganud, et meie projektid ja eesmärgid oleksid kavandatud paremat tulevikku silmas pidades. Nüüd muutuvad hoiakud ja jätkub tehnika revolutsioon, rohkem kui kunagi varem. Me ei piirdu tuleviku jälgimise või sellega kohanemisega, vaid loome seda. Uus Toshiba õhksoojuspumpade põlvkond kasutab külmaainet R32, millel on selgelt madalam GWP-väärtus.

TOSHIBA R32 REFRIGERANT

Vaikse töö funktsioon

Unikaalne helitaseme funktsioon

Aurora ainulaadse vaikse tööreziimi abil saab kasutaja vähendada välisseadme müratase, nii et ka naabrid saavad öösel hästi magada. Kaugjuhtimispuldi nupuvajutusega alandab see funktsioon välisseadme helirõhu taset 3 dB(A) võrra väärtuseni 42 dB(A).

NUTIKAS ÕHKSOOJUSPUMP

Tagage oma mugavus kodus või kodust eemal olles

Suurendage oma mugavust, leides perele täiusliku jahutuse ja küttetaseme igal ajal ja igalt poolt. Kodus olles asendage infrapunapult mobiilirakendusega Toshiba Smart. See võimaldab lihtsat sidepidamist õhksoojuspumbaga ka kodust eemal viibides, andes elule täieliku mugavuse!

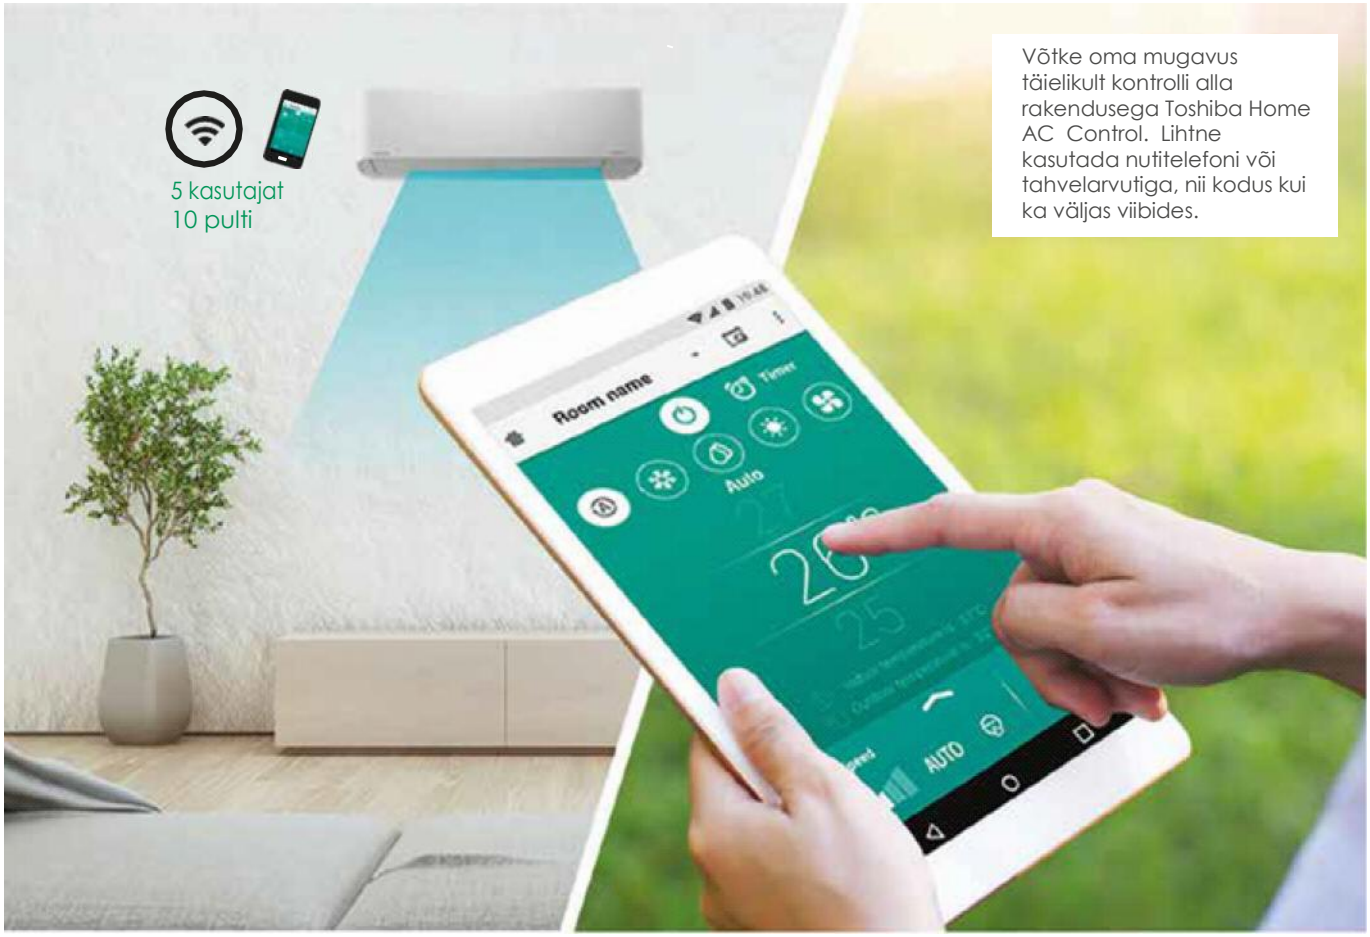

Võtke oma mugavus täielikult kontrolli alla rakendusega Toshiba Home AC Control. Lihtne kasutada nutitelefoni või tahvelarvutiga, nii kodus kui ka väljas viibides.

Kas tahate minna koju ja nautida kohe optimaalset temperatuuri?

Kasutage rakendust kus tahes, et kontrollida kiiresti ja kergesti olukorda või temperatuuri või seada see mugavamaks.

- 8°C — Miinimumtemperatuuri hoidmise funktsioon
- Kaminafunktsioon
- HI POWER — Intensiivne funktsioon
- Vaikse tööreziimi funktsioon vähendab välisseadme müra

Whatever you need

TÄIUSLIK KONTROLL
KÄEULATUSES

Optimeerige energiasääst ja maksimeerige mugavus, reguleerides Toshiba õhksoojuspumba abil lihtsalt kodu temperatuuri.

TRAADITA PULT
LIHTNE JUHTIMINE

Toshiba puldi funktsioonid

Põhifunktsioon
Valige põhifunktsioon: jahutus, kuivatus, ainult ventilaator, küte või automaatne.

SISSE/VÄLJA

Õhusuunaja Swing & Fix
Valige õhusuunamise viis: „Fix“, kui soovite valida ühe 12 variandist, või „Swing“, kui soovite, et õhu suunamisel kasutataks kõiki asendeid vaheldumisi.

OFF-taimer
Toshiba kaugjuhtimispult pakub väga mugavat automaatset väljalülitamisfunktsiooni, programmeerida saab 0,5; 1; 1,5.....9; 10; 11 ja 12 tundi.

Temperatuuri reguleerimine

5 valitavat puhumiskiirust + automaatne
Valige viie puhumiskiiruse hulgast soovitav kiirus või valige automaatse puhumiskiiruse režiim ja laske kliimaseadmel valida teile kõige sobivam.

Vaikne funktsioon UUS
Siseseade töötab kõige madalama müratasemega. Reguleerib seadme väga väikesele puhumiskiirusele, mis vähendab müratase 3 dB(A) võrreldes kõige väiksema puhumiskiirusega.

Hi POWER
Valige Hi POWER, kui soovite saavutada valitud temperatuuri võimalikult kiiresti. Suurendage puhumiskiirust.

Manuaalne sulatus UUS
Äärmuslikes oludes saab sulatuse teha igal ajal käsitsi, vajutades nuppu Hi-POWER ja hoides seda viis sekundit all.

Vaikne välisseade UUS
Toshiba ainulaadne välisseadme mürasummutuse funktsioon teie naabrite mugavuse huvides

ECO
Saavutage kuni 25% energiasääst võrreldes standardseadetega, tegemata kompromisse mugavuses.

Magic coil®

Manuaalise sulatuse funktsioon

Toshiba ainulaadne manuaalne sulatusfunktsioon tagab välisseadme töö isegi äärmuslikes tingimustes. Sulatate võimaliku jää ühe nupuvajutusega.

Puhas ja värske õhk

AURORA on varustatud Magic Coil®-iga, mis aitab ära hoida vee ja tolmu kinnijäämise soojusvahetisse. Kui õhksoojuspump lülitatakse välja, töötab süsteem edasi väikesel kiirusel, hoides soojusvaheti puhta ja kuivana. Nii säilitab seade suure energiatõhususe.

Whatever you need

TOSHIBA

AURORA **tehnilised andmed**

Välisseade Siseseade			RAS-25J2AVG-ND RAS-25J2KVG-ND	RAS-35J2AVG-ND RAS-35J2KVG-ND
Küttevõimsus	**kW**		**3,2**	**4,2**
Küttevõimsuse vahemik (min...max)	kW		1,1...5,0	1,3...5,6
Sisendvõimsus (min...nimi-...max)	kW	H	0,21...0,75...1,40	0,27...1,08...1,80
Pdesignh	kW		2,8	3,4
COP	W/W		5,24...4,27...3,57	4,81...3,89...3,11
SCOP			4,6	4,5
Energiaklass		H	A++	A+
Maksimaalne küttevõimsus välisõhu temperatuuril –10 °C	kW	H	2,8	3,4
Maksimaalne küttevõimsus välisõhu temperatuuril –15 °C	kW	H	2,3	2,9
Maksimaalne küttevõimsus välisõhu temperatuuril –20 °C	kW	H	1,8	2,5
Jahutusvõimsus	**kW**		**2,5**	**3,5**
Jahutusvõimsus (min...max)	kW		1,20...3,20	1,4...4,1
Sisendvõimsus (min...nimi-...max)	kW	C	0,27...0,60...0,92	0,34...1,05...1,25
Pdesignc	kW		2,5	3,5
EER	W/W		4,44...4,17...3,48	4,12...3,33...3,28
SEER			6,5	6,5
Energiaklass		C	A++	A++

AURORA **siseseadme tehnilised andmed**

Siseseade			RAS-25J2KVG-ND	RAS-35J2KVG-ND
Õhuvool (h)	m^3/h...l/s	H	730...200	770...210
Õhuvool (l)	m^3/h...l/s	H	300...80	300...80
Helirõhu tase (h/l (q))	dB(A)	H	43/24 (21)	45/24 (21)
Helivõimsuse tase (h)	dB(A)	H	58	60
Õhuvool (h)	m^3/h...l/s	C	700...190	730...200
Õhuvool (l)	m^3/h...l/s	C	260...70	280...75
Helirõhu tase (h/l (q))	dB(A)	C	41/24 (20)	43/24 (20)
Helivõimsuse tase (h)	dB(A)	C	56	58
Mõõtmed (k × l × s)	mm		293 × 798 × 230	293 × 798 × 230
Kaal	kg		10	10

AURORA **välisseadme tehnilised andmed**

Välisseade			RAS-25J2AVG-ND	RAS-35J2AVG-ND
Õhuvool (max)	m^3/h...l/s	H	1920...530	2040...600
Helirõhu tase (ööfunktsioon)	dB(A)	H	49 (46/43)	50 (49/45)
Helivõimsuse tase (h)	dBA	H	64	65
Töötemperatuurivahemik	°C	H	–20 kuni 24	–20 kuni 24
Õhuvool (max)	m^3/h...l/s	C	1920...510	1980...600
Helirõhu tase (ööfunktsioon)	dB(A)	C	48 (45/42)	49 (47/44)
Helivõimsuse tase	dB(A)	C	63	64
Töötemperatuurivahemik	°C	C	-15 kuni 46	–15 kuni 46
Mõõtmed (k × l × s)	mm		550 × 780 × 290	550 × 780 × 290
Kaal	kg		30	34
Kompressoritüüp			DC Single Rotary (alalisvool, üks rootor)	DC Single Rotary (alalisvool, üks rootor)
Äärikliitmikud (gaas-vedelik)			3/8"...1/4"	3/8"...1/4"
Minimaalne torupikkus	m		2	2
Maksimaalne torupikkus	m		15	15
Maksimaalne kõrguste vahe	m		12	12
Torupikkus lisatäiteta	m		15	15
Pult			WH-UC01NE	WH-UC01NE
Külmaaine (R32) kogus	kg		0,67	0,80
Toide	V-faas-Hz		220...240/1/50	220...240/1/50

C: jahutusfunktsioon
H: küttefunktsioon

TOSHIBA R32 REFRIGERANT

CE

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE

Better Air Solutions

Importija jätab endale õiguse muuta tehnilisi andmeid. – 09/2020